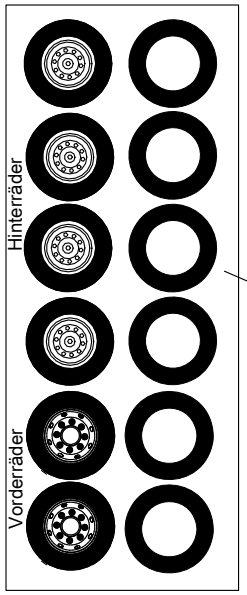



Distanzscheiben
für Zwillingsbereifung
Hinterachse
2 Lagen
Karton
übereinander-
kleben

Preßluftbehälter aufrollen als
Paar zusammenkleben
und längs links am Chassis ankleben

für Räder
5 Lagen
Karton
übereinander-
kleben



Tank rechts
zwischen Achsen
am Chassis ankleben



Batterikasten rechts
hinter Fahrerhaus
amChassis ankleben

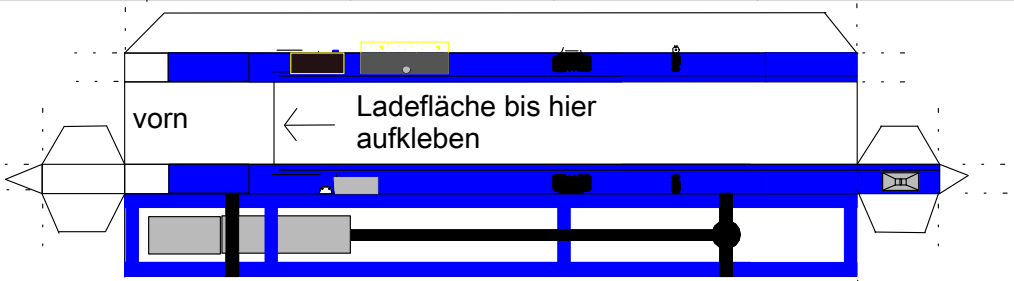

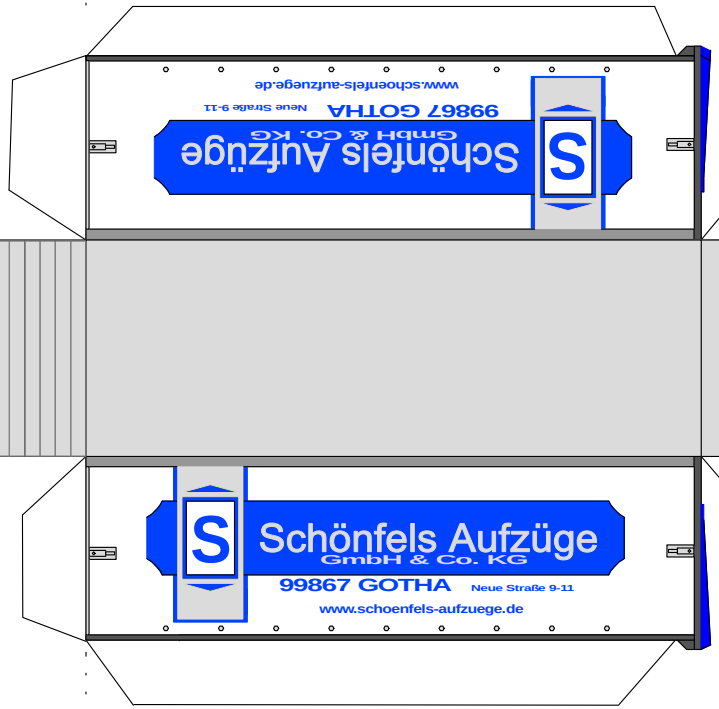

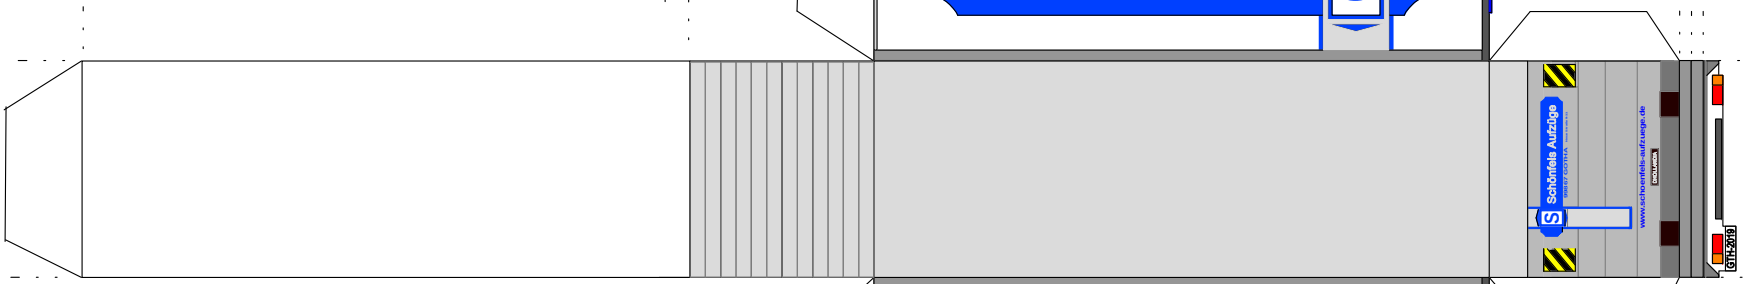

Hinterachse aufrollen
und unter Chassis kleben

Vorderachse aufrollen
und unter Chassis kleben



Unterfahrschutze
zwischen Achsen unter
Ladefläche kleben

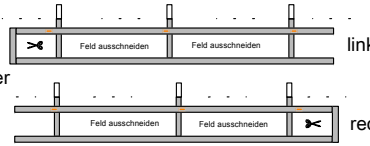

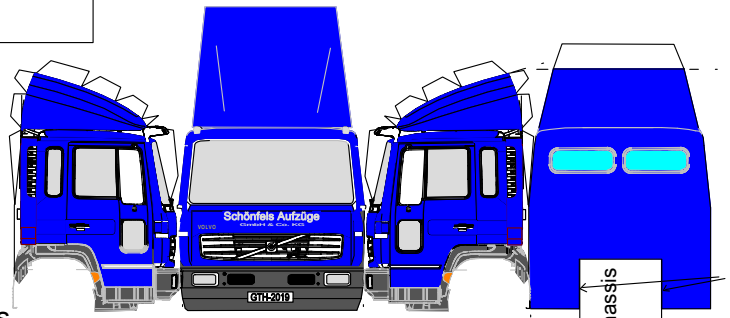

hier nur rechts und links
einschneiden
und nach vorn falzen

hier auf Chassis
kleben

seitliche Verstärkungen
nach innen falzen
und aufeinanderkleben

Spiegel
rechts links

Zust.	Änderung	Datum	Name		Datum	Name
				Bearb.	17.01.19	J.Schönfels
				Gepr.		
				Norm		

Schönfels Aufzüge
99867 GOTHA Neue Straße 9-11

Maßstab: 1:87 (A4)

Volvo FL6-18

Tragfähigkeit: 10500 kg und 2 Pers.

Zeichnung:

Blatt 1
Bl.